



- 1 System uszczelniający dwuwargowy
- 2 Standardowa wkładka taśmowa
- 3 Tuleje



Złączka rurowa  
NORMACONNECT® FLEX 3  
z opaską o wyjątkowo dużej  
szerokości 211 mm

## Złączka rurowa z wyjątkowo szeroką opaską

Złączki rurowe NORMACONNECT® FLEX 3 z wyjątkowo szeroką opaską są złączkami bez utwierdzenia osiowego, stosowanymi do szybkiego i bezpiecznego łączenia rur wykonanych z metalu i/lub tworzywa sztucznego.



### Najważniejsze zalety

- Łatwy i szybki montaż
- Możliwe odstępy między rurami do 65 mm
- Kompensacja niewspółosiowości, ugięcie kątowe maks. 4°


### Charakterystyka

- Rozmiary: od 326,0 mm do 2032,0 mm
- Ciśnienie robocze: 16,5 bar - 1,5 bar
- Tuleje pełne
- 2 elementy zamykające dla rozmiaru > 800,0 mm
- Materiał: AISI 316 Ti
- EPDM: From: - 20 °C do + 80 °C
- NBR: od - 20 °C do + 80 °C


### Materiały

W1	W2	W3	W4	W5
				x

### Dane techniczne / Informacje potrzebne przy składaniu zamówienia

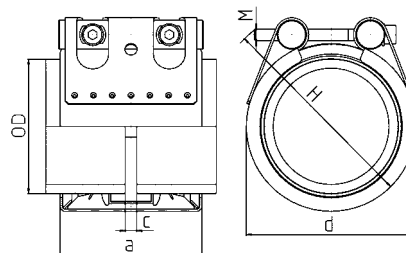

## Dane techniczne / Informacje potrzebne przy składaniu zamówienia

NORMACONNECT® FGR FLEX 3												
Śr. zewn. (OD)	Oznaczenie	Zakres obejmj	WP <sup>1</sup> 	C maks.	Wymiary (w przybliżeniu)			Ciężar (w przybliżeniu) (kg/szt.)	Śruby zabezpieczające z gniazdem sześciokątnym		W5 Nr produktu	
		Odmin - Odmax			[bar]	(mm)	a (mm)		d (mm)	H (mm)	Gwint	Moment dokręcania [Nm]
326,0	FLEX 3 326,0	322,0 - 329,0	16,5	65	211	365	405	11,9	M 16 SW 14	30	0571 8330 ...	0571 8630 ...
355,6	FLEX 3 355,6	352,0 - 259,0	15,5	65	211	395	435	12,4	M 16 SW 14	35	0571 8330 ...	0571 8630 ...
406,4	FLEX 3 406,4	402,0 - 410,0	13,5	65	211	445	485	13,4	M 16 SW 14	35	0571 8330 ...	0571 8630 ...
429,0	FLEX 3 429,0	426,0 - 431,0	12,5	65	211	465	505	13,9	M 16 SW 14	35	0571 8330 ...	0571 8630 ...
442,0	FLEX 3 442,0	439,0 - 444,0	12,0	65	211	480	520	14,1	M 16 SW 14	35	0571 8330 ...	0571 8630 ...
457,2	FLEX 3 457,2	454,0 - 459,0	12,0	65	211	495	535	14,4	M 16 SW 14	35	0571 8330 ...	0571 8630 ...
508,0	FLEX 3 508,0	505,0 - 510,0	10,5	65	211	545	585	15,4	M 16 SW 14	35	0571 8330 ...	0571 8630 ...
531,0	FLEX 3 531,0	528,0 - 534,0	10,0	65	211	570	610	15,9	M 16 SW 14	35	0571 8330 ...	0571 8630 ...
558,8	FLEX 3 558,8	556,0 - 562,0	9,5	65	211	595	635	16,4	M 16 SW 14	35	0571 8330 ...	0571 8630 ...
609,6	FLEX 3 609,6	606,0 - 613,0	9,0	65	211	645	685	17,4	M 16 SW 14	40	0571 8330 ...	0571 8630 ...
634,0	FLEX 3 634,0	631,0 - 637,0	8,5	65	211	670	710	17,9	M 16 SW 14	40	0571 8330 ...	0571 8630 ...
711,2	FLEX 3 711,2	707,0 - 715,0	7,5	65	211	750	790	19,4	M 16 SW 14	40	0571 8330 ...	0571 8630 ...
762,0	FLEX 3 762,0	758,0 - 766,0	7,0	65	211	800	840	20,4	M 16 SW 14	40	0571 8330 ...	0571 8630 ...
812,8	FLEX 3 812,8	808,0 - 817,0	6,5	65	211	850	890	21,4	M 16 SW 14	45	0571 8338 ...	0571 8638 ...
914,4	FLEX 3 914,4	909,0 - 919,0	6,0	65	211	950	990	23,4	M 16 SW 14	45	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1016,0	FLEX 3 1016,0	1013,0 - 1019,0	5,0	65	211	1055	1095	25,4	M 16 SW 14	50	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1117,5	FLEX 3 1117,5	114,0 - 1120,0	4,5	65	211	1155	1195	27,4	M 16 SW 14	50	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1219,2	FLEX 3 1219,2	1216,0 - 1222,0	4,0	65	211	1255	1295	29,4	M 16 SW 14	55	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1320,8	FLEX 3 1320,8	1314,0 - 1328,0	3,0	65	211	1360	1400	31,4	M 16 SW 14	55	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1422,4	FLEX 3 1422,4	1415,0 - 1430,0	3,0	65	211	1460	1500	33,4	M 16 SW 14	60	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1524,0	FLEX 3 1524,0	1516,0 - 1532,0	2,5	65	211	1560	1600	35,4	M 16 SW 14	60	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1625,6	FLEX 3 1625,6	1617,0 - 1634,0	2,5	65	211	1665	1705	37,4	M 16 SW 14	70	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1727,2	FLEX 3 1727,2	1718,0 - 1736,0	2,0	65	211	1765	1805	39,4	M 16 SW 14	70	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1828,8	FLEX 3 1828,8	1819,0 - 1838,0	2,0	65	211	1865	1905	41,4	M 16 SW 14	80	0571 8338 ...	0571 8638 ...
1930,4	FLEX 3 1930,4	1320,0 - 1940,0	2,0	65	211	1970	2010	43,4	M 16 SW 14	80	0571 8338 ...	0571 8638 ...
2032,0	FLEX 3 2032,0	2021,0 - 2042,0	1,5	65	211	2070	2110	45,4	M 16 SW 14	80	0571 8338 ...	0571 8638 ...

Rozmiary złączek &gt; 800 mm są dostępne w wykonaniu dwuczęściowym!

... = ø bez części dziesiątych w milimetrach

WP<sup>1</sup> oznacza maksymalne ciśnienie robocze w zastosowaniach przemysłowych przy współczynniku bezpieczeństwa podanym w specyfikacji NORMA.